



OFFICINE LOCATI

MONZA

Porte basculanti

manuali - motorizzate




Dati da comunicare:

- 1) Misure A, B, C, D (vedi sotto)
- 2) Altezza coprifilo superiore (oltre la veletta fissa cm. 15 se richiesto).
- 3) Azionamento manuale o motorizzato
- 4) Accessori richiesti




vista interna

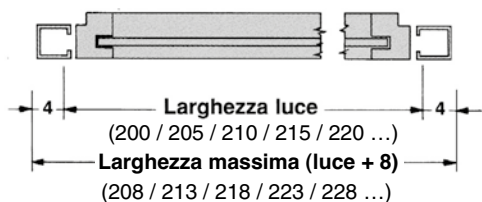

Sporgenza pannello verso l'esterno:

H. luce cm 200: cm 40; H. luce cm. 220: cm. 60

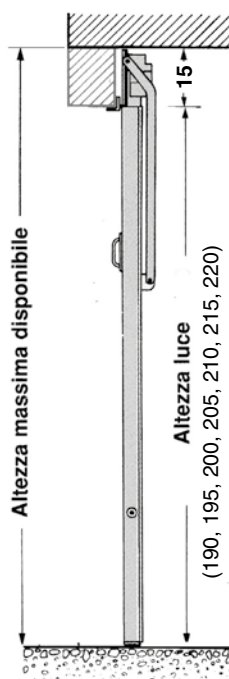

Le nostre porte basculanti per garage sono realizzate in acciaio zincato con **bilanciamento superiore a molla di torsione** con paracadute d'emergenza; le guide laterali di soli cm. 4 per parte consentono di ottenere la massima larghezza di passaggio utile, grazie all'eliminazione dei contrappesi.

Il telo è in **acciaio zincato**, nervato, spessore 7/10, con feritoie d'aerazione standard in alto ed in basso; la maniglia, in fusione d'alluminio, è fissa e non ruotabile, serratura con cilindro di sicurezza e chiavi punzonate, senza levetta di sblocco, con piastra interna di rinforzo e due catenacci laterali nervati.

Motorizzazione: le nostre porte basculanti possono essere motorizzate con kit motore 24V con traino a soffitto, braccio curvo applicato sul pannello (ingombro in altezza sotto filo porta cm. 18 circa; altezza celino fisso cm. 20), sblocco d'emergenza centralina elettronica e n. 2 radiocomandi, cartello segnalazione su pannello

Descrizione:

- 1) Gruppo di bilanciamento del peso con molla di torsione, paracadute, albero e tamburi di avvolgimento cavi,
- 2) Pannello in acciaio zincato spessore 7/10,
- 3) Feritoie standard (in alto ed in basso),
- 4) Serratura di sicurezza, azionabile solo dall'esterno, con piastra di rinforzo.
- 5) Catenacci laterali in acciaio zincato e nervato.

Accessori su richiesta:

- Verniciatura a forno con polveri epossidiche in tinta RAL (superficie a vista con porta chiusa, esclusi interstizi e sistema di bilanciamento),
 - "Blindatura": applicazione seconda serratura, a chiavi unificate, n. 4 quattro punti di chiusura in totale,
 - Motorizzazione con comando "a uomo presente";
- Nota bene: la motorizzazione richiede veletta da cm. 20, anziché cm. 15, per la guida a soffitto.
- Selettore esterno a combinazione.

La modifica del prodotto, l'utilizzo di ricambi, accessori, motorizzazioni non originali fanno decadere la garanzia; leggere attentamente il manuale di installazione ed uso prima di azionare la chiusura ed attenersi alle indicazioni: in difetto il costruttore è manlevato da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.

Maggiori informazioni ed immagini sul nostro sito.



OFFICINE LOCATI MONZA

OFFICINE LOCATI MONZA SRL - C.F. e P. IVA 0273530 096 0 - REG. IMP. 45207/1998 - CAPITALE SOCIALE € 10.400 i.v.

www.officinelocati.com

info@officinelocati.com

20900 MONZA (MB) ITALY - VIA LECCO 55 - TEL. +39.039.322.428 - FAX +39.039.387.655